


WYPYCHACZ HARTOWANY Z ZABEZPIECZENIEM  
EJECTOR PIN THROUGH HARDENED, WITH ANTI-TWIST LOCK

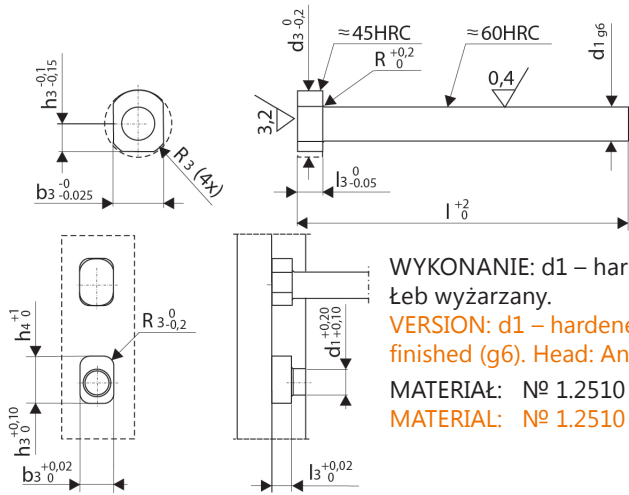


WYKONANIE: d1 – hartowany trzpień szlifowany (g6).  
Łeb wyżarzany.

VERSION: d1 – hardened through. Shaft fine ground finished (g6). Head: Annealed.

MATERIAŁ: № 1.2510 (F 522)

MATERIAL: № 1.2510 (F 522)

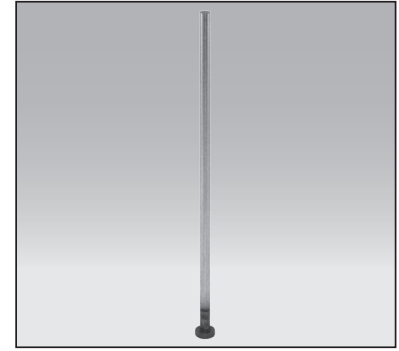

TWARDOSĆ: Trzpień: (d1): 60±2 HRc  
Łba: 45±5 HRc  
HARDNESS: Shaft: (d1): 60±2 HRc  
Head: 45±5 HRc

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA: MIN 220°C  
TEMPER RESISTANCE: At least 220°C

R	R3	b3	d3	l3	h3	h4	d1	l								
0,3	1,5	4	6	3	2,5	3	3	63								
								100								
								160								
								250								
								400								
0,3	1,5	4	6	3	2,5	3	3,2	100								
								160								
								250								
0,3	1,5	5	7	3	3	3,5	3,5	100								
								160								
								250								
0,3	1,5	5	7	3	3	3,5	3,7	100								
								160								
								250								
								0,3	2	6	8	3	3,5	4	4	63
																100
160																
0,3	2	6	8	3	3,5	4	4,2	100								
								160								
								250								
0,3	2	6	8	3	3,5	4	4,5	100								
								160								
								250								
								0,3	2	6	8	3	3,5	4	4,7	100
																160
250																
0,3	2,5	7	10	3	4	5	5	63								
								100								
								160								
								250								
								400								
0,3	2,5	7	10	3	4	5	5,2	100								
								160								
								250								
0,3	2,5	7	10	3	4	5	5,5	100								
								160								
								250								
0,5	2,5	9	12	5	5	6	6	63								
								100								
								160								
								250								
								400								

R	R3	b3	d3	l3	h3	h4	d1	l
0,5	2,5	9	12	5	5	6	6,2	125
								200
								315
0,5	2,5	9	12	5	5	6	6,5	125
								200
								315
0,5	2,5	9	12	5	5	6	7	125
								200
								315
0,5	2,5	9	12	5	5	6	7,5	125
								200
								315
0,5	3	11	14	5	6	7	8	80
								125
								200
								315
								500
0,5	3	11	14	5	6	7	8,2	125
								200
								315
0,5	3	11	14	5	6	7	8,5	125
								200
								315
0,5	3	11	14	5	6	7	9	125
								200
								315
0,5	4	13	16	5	7	8	10	80
								125
								200
								315
								500
0,8	5	15	18	7	8	9	12	80
								125
								200
								315
								500
0,8	6	18	22	7	9,5	11	14	125
								200
								315
0,8	6	18	22	7	9,5	11	16	125
								200
								315
1	8	22	26	8	11,5	13	20	125
								200
								315
								500
								500

PRZYKŁAD ZAMAWIANIA: Wypychacz TCZ: d1=3,2 mm  
ORDER EXAMPLE: Ejector pin TCZ: d1=3,2 mm

l=160 mm  
l=160 mm

Nr. katalogowy: TCZ-032160  
Order number: TCZ-032160