


WYPYCHACZ TULEJOWY TYP ETS
HEADLESS EJECTOR SLEEVE BLACK NITRIDED TYPE ETS

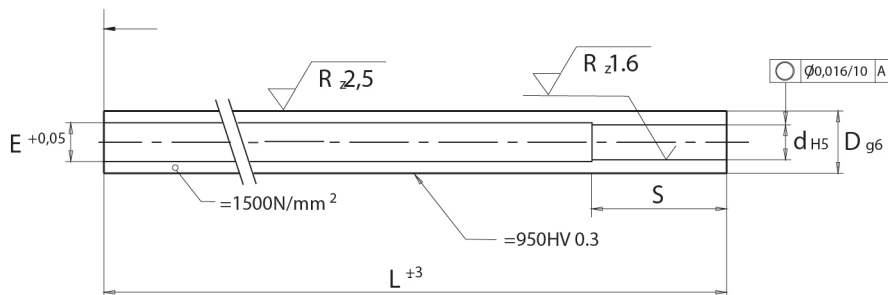

WYKONANIE: Hartowany, szlifowany
 VERSION: Hardened and fine ground finished

MATERIAŁ: № 1.2344
 DIN X40CrMoV51
 MATERIAL: № 1.2344
 DIN X40CrMoV51

TWARDOŚĆ TRZPIENIA: Powierzchnia: 70 HRC
 Rdzeń: 40-45 HRC
 SHAFT HARDNESS: Surface: 70 HRC
 Core: 40-45 HRC

OBRÓBKA: Azotowanie w kąpieli
 TREATMENT: Dip nitrided

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA: MIN 650°C
 TEMPER RESISTANCE: At least 650°C

d (H5)	D (g6)	E (+0,05)	S	L ±3				
				400	500	600	700	800
3,0	6,0	3,2	30	•	•	•	•	•
5,0	8,0	5,2	35	•	•	•	•	•
5,0	10,0	6,2	40	•	•	•	•	•
8,0	12,0	8,2	45	•	•	•	•	•
10,0	14,0	10,2	50	•	•	•	•	•

PRZYKŁAD ZAMAWIANIA: Wypychacz ETS: d=10,0 mm
 ORDER EXAMPLE: Ejector sleeve ETS: d=10,0 mm

L=800 mm
 L=800 mm

Nr. katalogowy: ETS-100800
 Order number: ETS-100800