
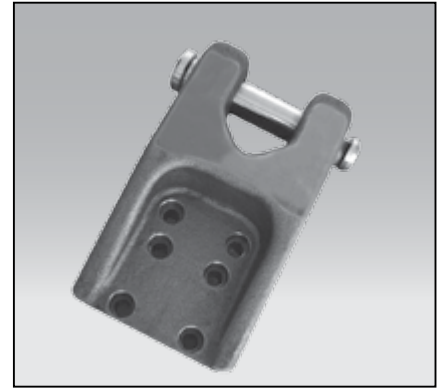
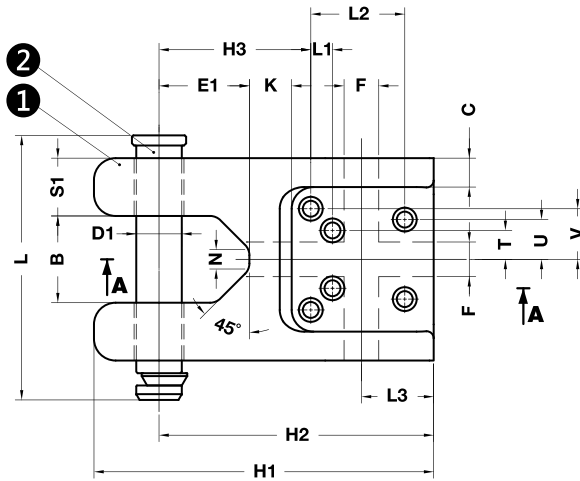


TRV

UCHWYT TRANSPORTOWY VDI 3366 VDI 3366 LIFTING BRACKET WITH PIN

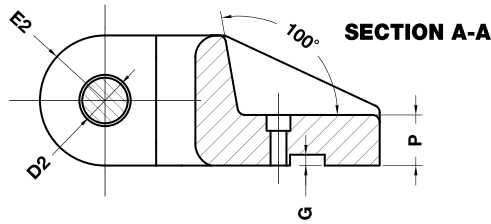

1 Mat.: St52
2 STV

Przestrzegać maksymalnego obciążenia!
Respect the max load!

UWAGA / WARNING:
Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze brać pod uwagę, że ciężar narzędzia musi być rozłożony na minimum 2 czopy transportowe.
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Śruby należy zamawiać oddzielnie.
Screws not included.

Maks. ciężar Max load [kg]	Maks. waga narzędzia Max die weight [kg]	D ₁	D ₂	B	C	E ₁	E ₂	F	G	H ₁	H ₂	H ₃	N	K	L	L ₁	L ₂	L ₃	P	S ₁	T	U	V	Śruba Screw DIN 912	Nr kat. Item no.
3200	6400	32	34	60	20	63	40	25	7	260	220	125	28	37	175	30	85	45	40	40	25	30	30	M12×40	TRV-3200
5000	10000	40	42	80	30	80	60	48	15	360	300	140	28	40	225	35	130	80	60	50	38	40	43	M16×75	TRV-5000
8000	16000	50	52	100	30	100	60	48	15	380	320	160	28	40	273	35	130	85	70	60	40	55	55	M16×85	TRV-8000
12500	25000	63	65	120	40	125	90	48	15	470	380	210	28	60	347	30	130	100	70	80	40	55	70	M20×90	TRV-12500
18000	36000	76	78	140	40	160	90	64	20	510	420	250	45	60	422	20	135	100	90	100	50	75	100	M24×115	TRV-18000
25000	50000	76	78	140	40	160	120	64	25	590	470	270	45	80	422	35	160	110	110	100	55	75	100	M30×140	TRV-25000
31500	63000	76	78	140	40	160	130	64	25	600	470	270	45	80	422	35	160	110	120	100	55	75	100	M30×150	TRV-31500